
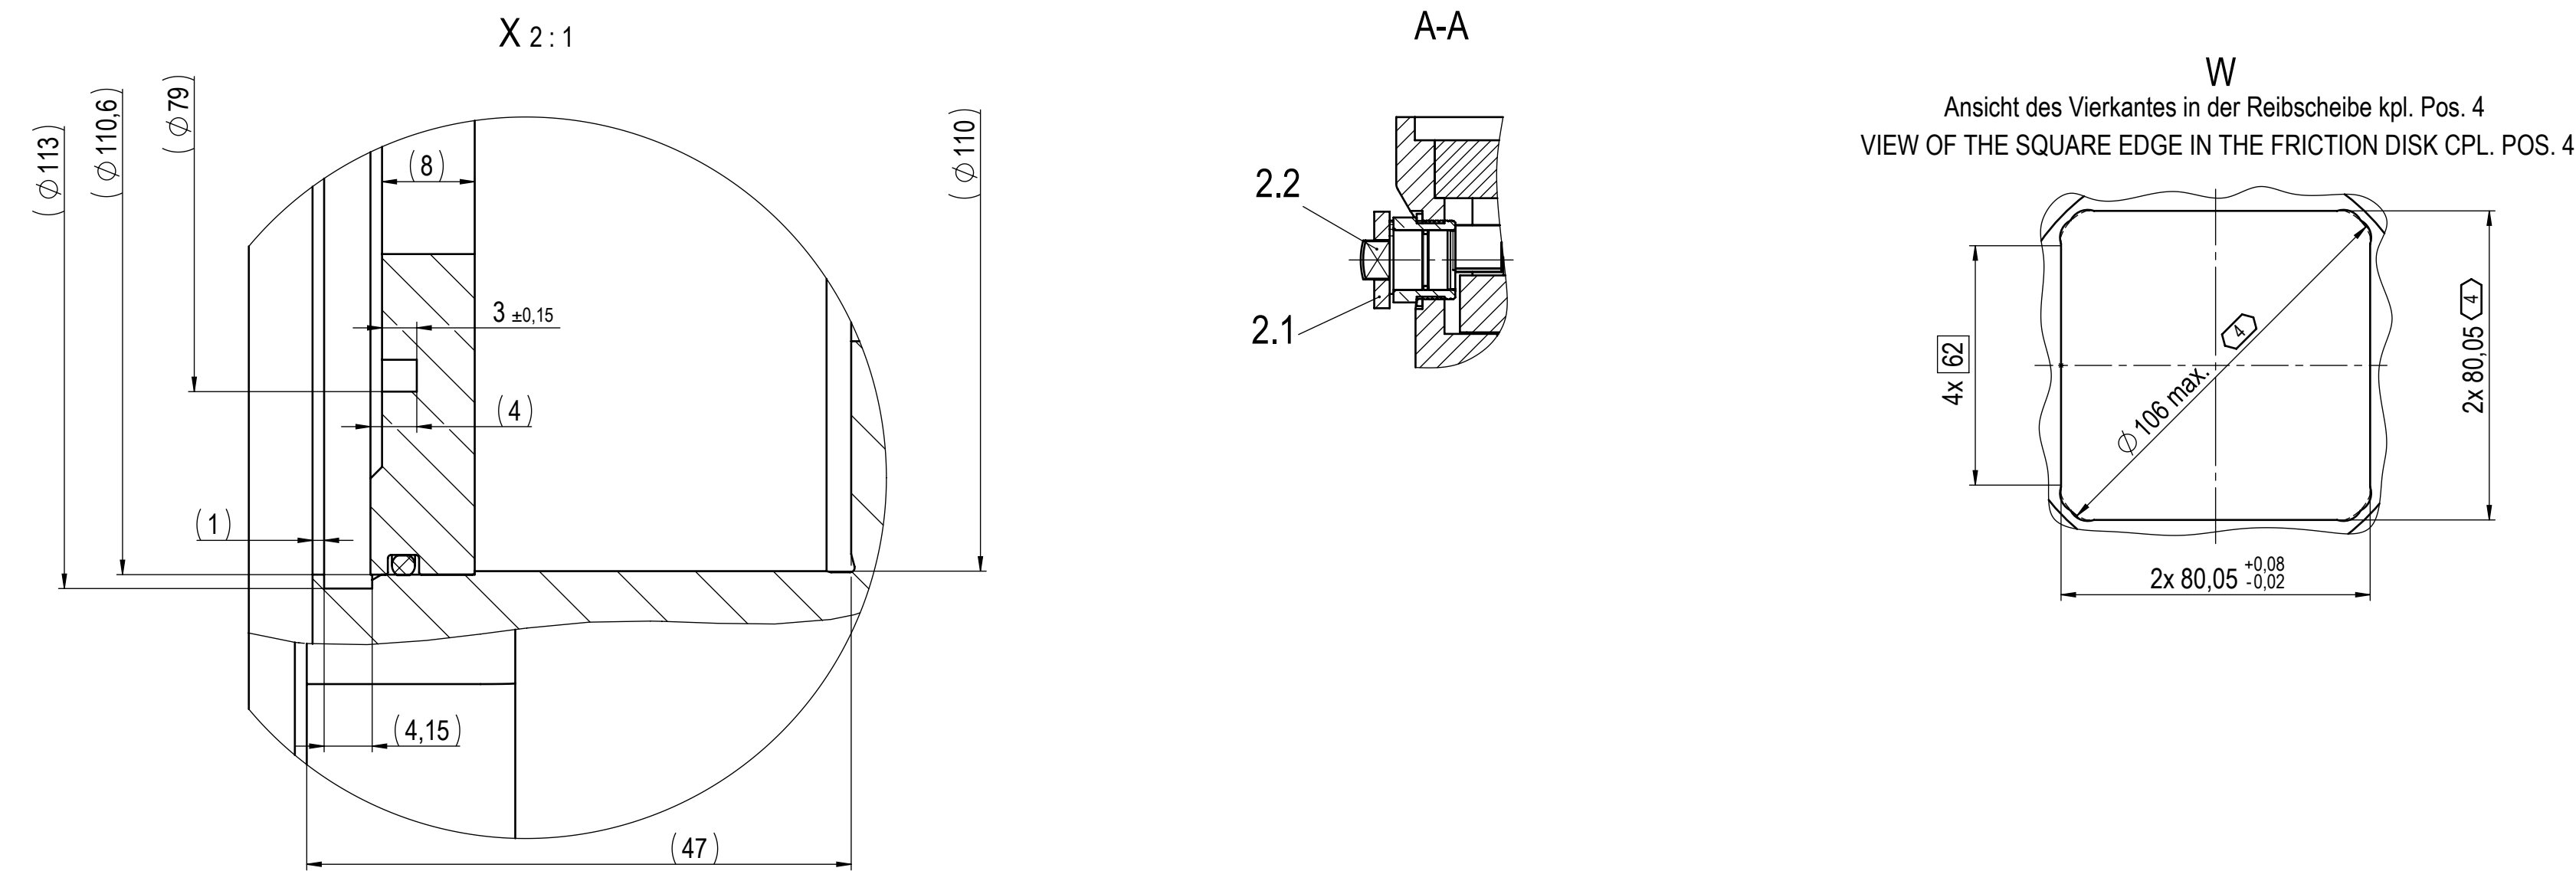
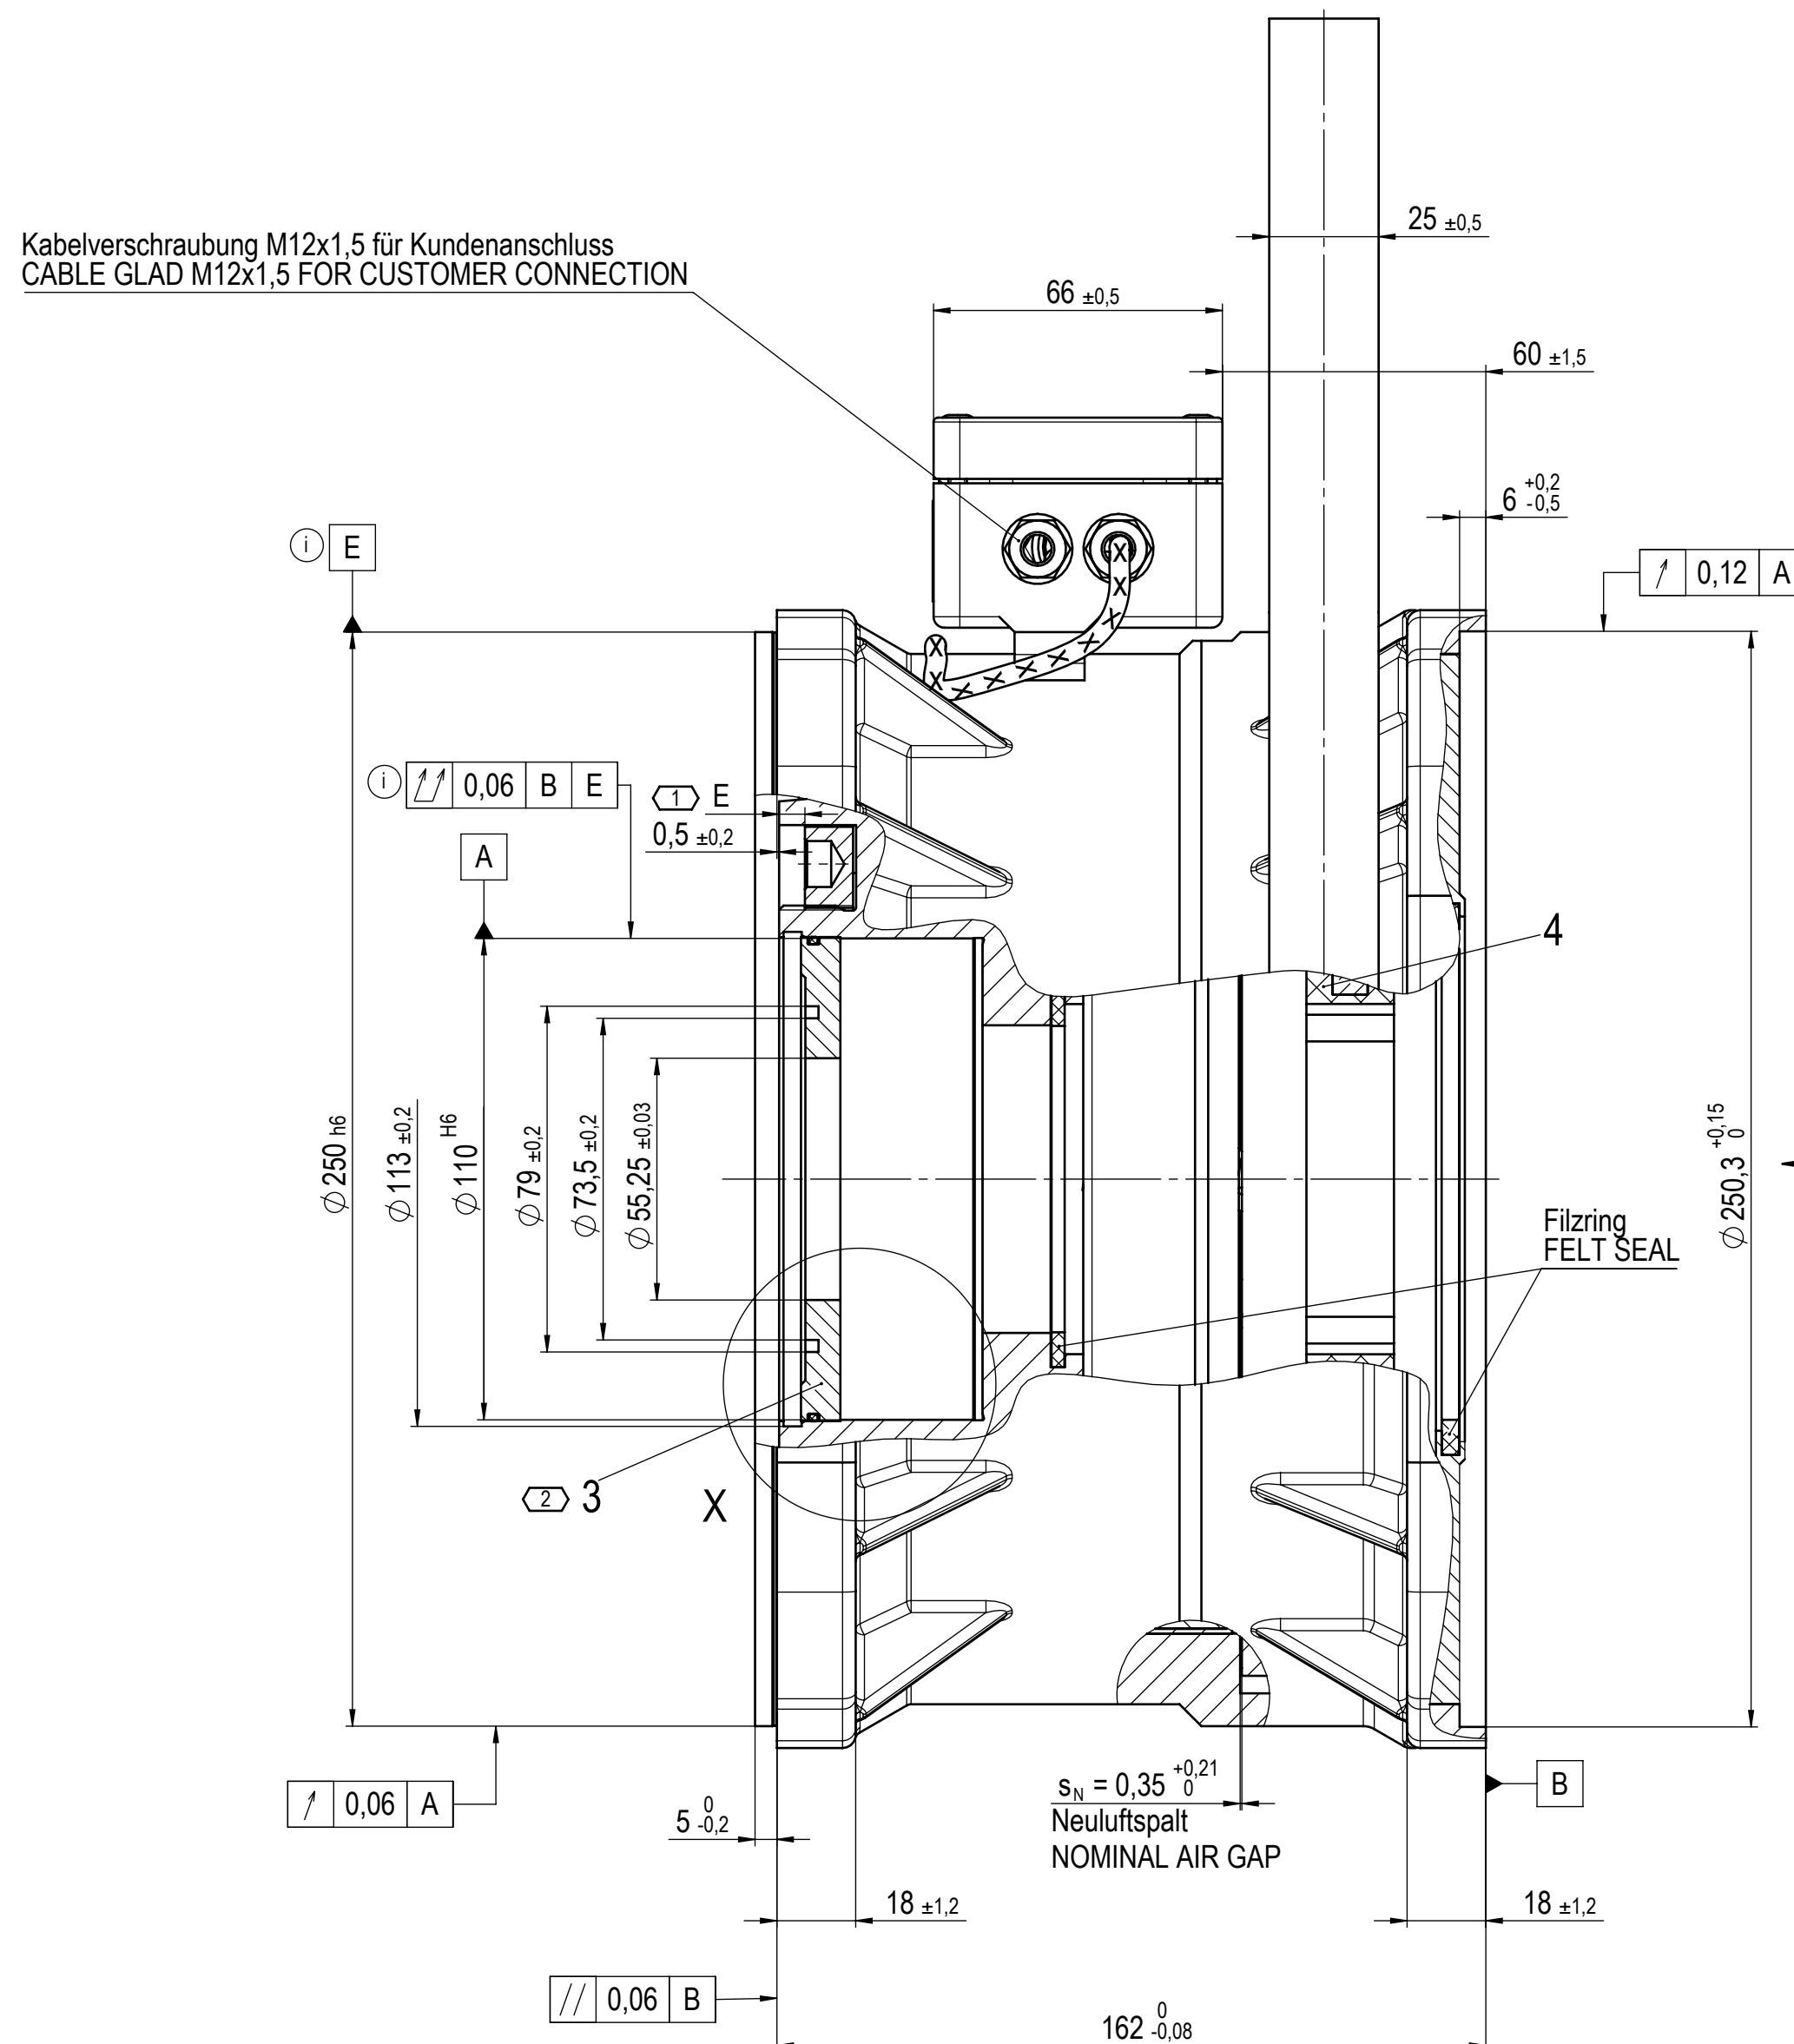


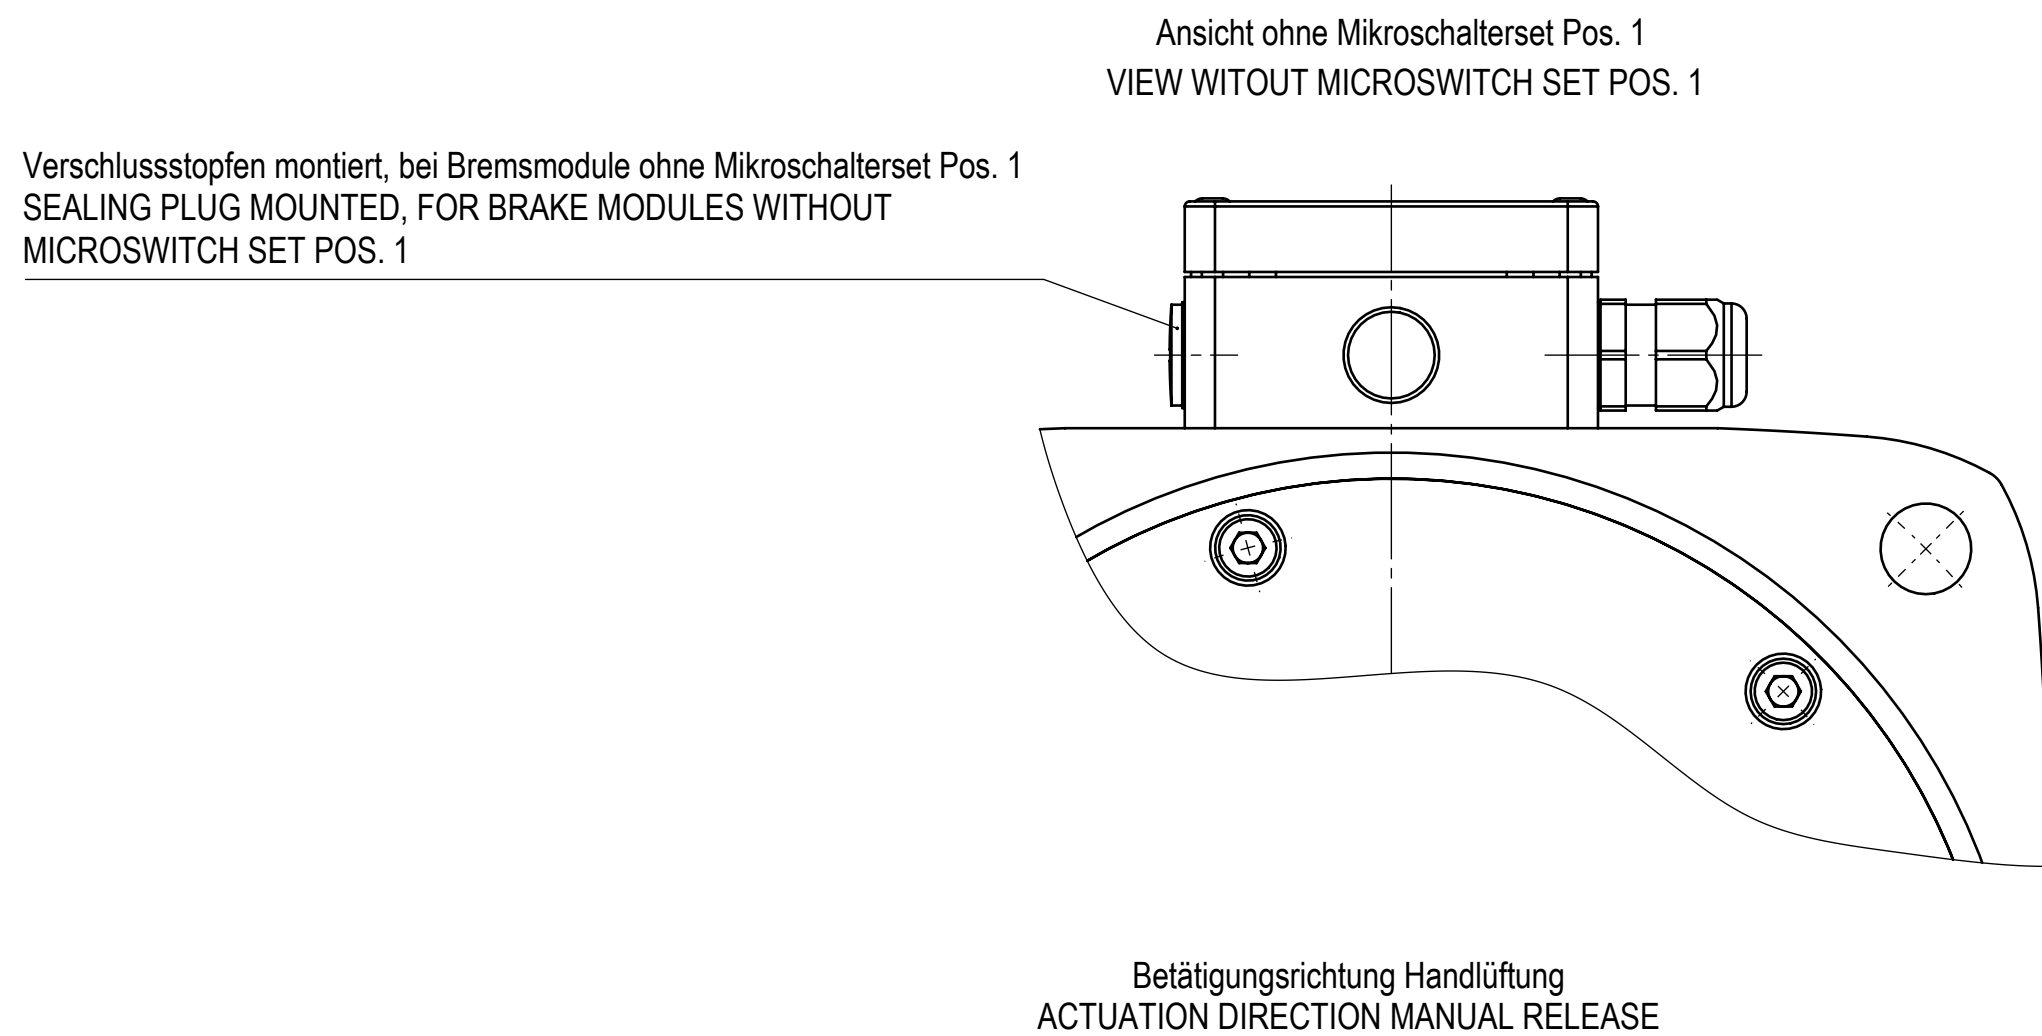

Technische Daten / TECHNICAL DATA			
Komponente entspricht DIN VDE 0580 und Siemens Spezifikation 660.03308.01 ³⁾ COMPONENT ACCORDING TO DIN VDE 0580 AND SIEMENS SPECIFICATION 660.03308.01 ³⁾			
Nennspannung / NOMINAL VOLTAGE U _N :	nach Auftrag / ACC. TO ORDER 230 VAC; 205 VDC	Massenträgheitsmoment Reibscheibe Pos. 4 MOMENT OF INERTIA FRICTION DISC POS. 4 J ₄ :	ca. 63 kgcm ²
Nennleistung / NOMINAL POWER P _N :	167 W	Wuchtgüte und Auswuchtdrehzahl n _{BS} Reibscheibe Pos. BALANCE QUALITY GRADE AND BALANCING SPEED n _{BS} OF FRICTION DISC POS.	G6,3 / 3600 min ⁻¹
Nennstrom / NOMINAL CURRENT I _N :	nach Auftrag / ACC. TO ORDER 140 Nm - 310 Nm	Gewicht / WEIGHT m:	ca. 46 kg
Übertragbares Drehmoment / TRANSMITTABLE TORQUE M _{tr} ¹⁾ :	0,35 ^{+0,21} ₀ mm	Abmessungen Vierkant / DIMENSION SQUARE	
Leuluftspalt / NOMINAL AIR GAP s _N :	0,96 mm	Reibscheibe Pos. 4 / FRICTION DISC POS. 4	2x 80,05 ^{+0,08} _{-0,02} mm
tax. Luftspalt / MAX. AIR GAP s _{max} :	100 ms	Betriebsart / OPERATION MODE:	Haltebremse mit Notstopfunktion / HOLDING BRAKE WITH EMERGENCY STOP FUNCTION
tax. schließzeit bei max. Luftspalt s _{max} / t ₁ ²⁾ :	800 ms	Bremse werkseitig eingelaufen bzw. eingeschliffen. / BRAKE FACTORY-SIDED GROUNDED.	
öffnungszeit bei max. Luftspalt s _{max} / t ₂ ²⁾ :	IP 55	Mikroschalter Pos. 1 / MICROSWITCH POS. 1	
schutzart / DEGREE OF PROTECTION:	F	Typ / TYPE:	Schließer (NO) / NORMALLY CLOSE (NO)
ermische Klasse / THERMIC CLASS:	-15°C bis / UP TO 40°C	Min. Schallleistung / MIN. SWITCHING POWER:	12 VDC, 100 mA
Umgebungstemperatur / AMBIENT TEMPERATURE θ ₁₃ ³⁾ :	100 %	Mechanische Lebensdauer / MECHANICAL LIFESPAN:	3 x 10 ⁶ Schaltungen / CYCLES
inschaltdauer / DUTY FACTOR ED:	2	Schutzart / DEGREE OF PROTECTION:	IP 67
erschmutzungsgrad / DEGREE OF POLLUTION:			

[illegible]