


Dynisco 樹脂圧力センサー [熱電対付型] Dynisco Melt Pressure Transducer with Thermocouple Type


外形寸法 Dimensions

* メスコネクタ 付属 <ANSI規格>
Mating Connector included
Color-Code <ANSI>
Type J : 黒 /Black
Type K : 黄 /Yellow

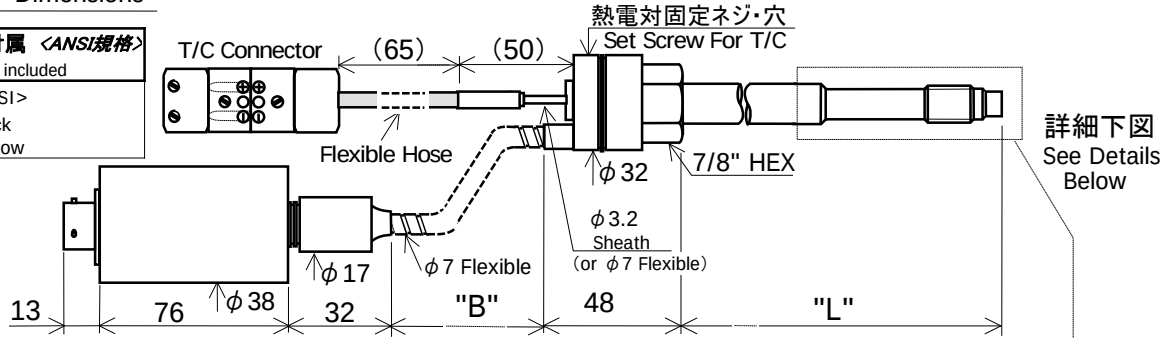


取付穴寸法

Mounting Hole Details

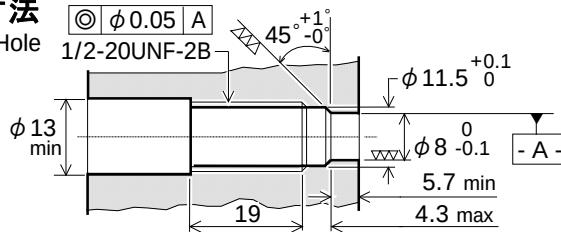


先端部 Details

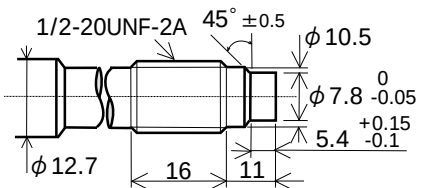

型名 / Dynisco Model:

NP463 -1/2-□□□-□□/45-□ 標準仕様 / Standard
NP463XL -1/2-□□□-□□/45-□ 高耐久仕様 / HEAVY DUTY
NP432 -1/2-□□□-□□/45-□ 高精度仕様 / High Accuracy
NP413 -1/2-□□□-□□/45-□ 高温仕様 / High Temperature: 600℃

圧力レンジ Pressure Range	3.5MPa			0 - 3.5 MPa (0 - 35 bar)
	5MPa			0 - 5 MPa (0 - 50 bar)
	10MPa			0 - 10 MPa (0 - 100 bar)
	20MPa			0 - 20 MPa (0 - 200 bar)
	35MPa			0 - 35 MPa (0 - 350 bar)
	50MPa			0 - 50 MPa (0 - 500 bar)
	70MPa			0 - 70 MPa (0 - 700 bar)
	100MPa			0 - 100 MPa (0 - 1000 bar)
	200MPa			0 - 200 MPa (0 - 2000 bar)
ステム(首下)長, "L" Rigid Stem Length, "L"	15		152mm [Standard]	
	23		228mm [3rd Std]	
	32		317mm [2nd Std]	
	8		76mm [Special]	
ホース長 全長, "B" Flexible Stem(Hose) Length, "B"		45	450mm [Standard]	
熱電対 Thermocouple Type	J	Type J	[Standard]	
	K	Type K		
	RTD1	3-Wire RTD	[Special]	
オプション Option		なし / None	[Standard]	
		Mxxx	特殊ステム長オプション	



対応圧力レンジ
Available Range

* 補償導線(別売) <JIS規格> Compensation lead		
CLT-J-□	7/0.3x1P(JX)	
被覆色: 黄 / Color Yellow		
CLT-K-□	7/0.3x1P(KX)	
被覆色: 青 / Color Blue		
Color-Code <JIS C 1610>		
T/C	+	-
J	赤 / Red	白 / White
K		

型名 / MODEL:

NP4x3x-1/2

尺度 / SCALE

図面番号 / DRAWING NO.

変更 / REV

G	Mounting Hole	MH	MK	AM	02 FEB 10
F	T/C Probe	MH	MK	AM	16 AUG 06
REV	DESCRIPTION	APP	CHK	BY	DATE

NONE

用紙 / SIZE

A4

H 4 6 3 0 0 1 G



Dynisco Japan, Ltd.

E-mail: japan@dynisco.com