


Bobina ③	Corrente alternata 50/60Hz (V)				Corrente continua (V)			Connessione elettrica
	24	48	110	220 230	12	24	48	
Serie A6	A6B	A6C	A6D	A6E	A60	A61	A62	1/2" NPT

GENERALITA'
Toll. sulla tensione
AC +15% -10%
DC ± 10%
Grado di protezione IP66
Servizio continuo ED100%



DIMENSIONI DI INGOMBRO

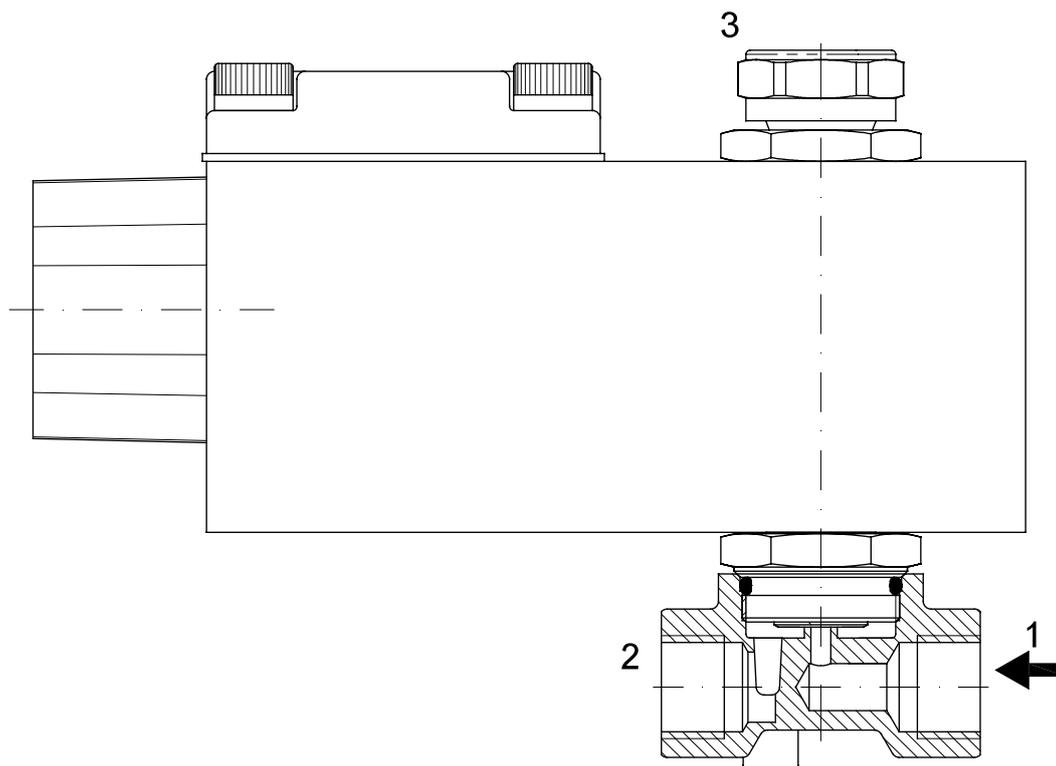