


ANTARES

Proiettore a LED serie 930F GIFAS con gabbia e griglia di protezione

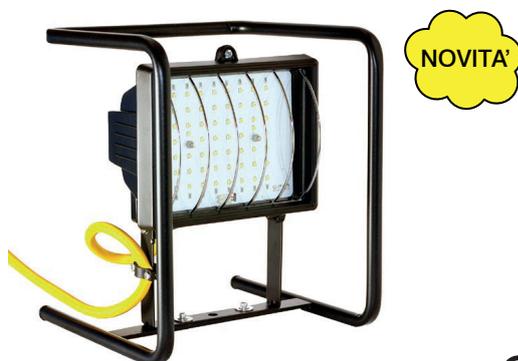

NUOVO
Con la più recente
tecnologia a LED
100%

**MADE
IN
ITALY**

Caratteristiche del prodotto


- Proiettore a LED mobile con corpo pressofuso in alluminio, alettato per un'ottimale dispersione del calore
- Vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma silicica
- Scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo
- Chiusura del corpo faro con cornice portavetro a vite.
- Grado di protezione IP65
- Gabbia antiurto e griglia di protezione
- 5m di cavo H07RN-F sez.2X2,5mmq e spina 24V 2P IP67

Dati tecnici:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tensione max | 24Vac +/-5% |
| Potenza corpo illuminante | 20W |
| Potenza assorbita | 23W |
| Potenza luminosa | 2800lm |
| CRI | 80 |
| Decadimento: | L80 B10 >60'000h* |
| Temperatura di colore correlata | 5.700K |
| Efficienza luminosa | 140lm/W |
| Grado di protezione | IP65 |
| Corpo illuminante | 56 LED SMD Luxeon 2835 Piastra in alluminio spessore 1mm colore bianco |

*Dopo 60'000h di funzionamento, il 90% dei moduli LED fornisce ancora l'80% del flusso luminoso iniziale

Dimensioni:

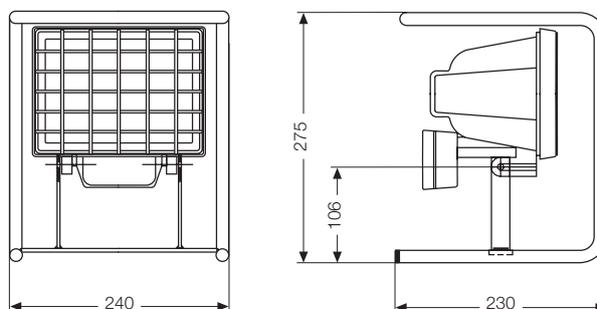

| Potenza | Tensione | Codice | Descrizione | Descrizione | Lumen |
|---------|----------|--------|-------------|---|--------|
| 20W | 24Vac | 144956 | 930LA282SN | Faretto serie 930Led 24Vac-20W 2800lm con 5m di cavo e spina IP67 | 2800lm |