

Datenblatt: Transformator SITAS
Typ: TAM4396-0EH70-0EN1



Beschreibung:

Deutsch


Phasen:	1
Bemessungsleistung /-kurzzeitleistung (S6) [kVA] :	0,324 /1,2
Bemessungseingangsspannung [V]:	400+/-5%
Bemessungsausgangsspannung [V]:	230-24
Bemessungsausgangsstrom [A]:	0,75-6,3
Bemessungsfrequenz [Hz] :	50...60
Schaltgruppe / Schirmw.:	li0 /0
Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse :	50 /B
Schutzart IP:	00
Anschlussart:	Federzugklemme
Montageart:	Schrauben
Vorschrift :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Verluste [W]:	32,1
Gewicht [kg]:	4,5

Anschluss:

Klemmenleiste 1: GND-0V-380V-400V-420V
 Klemmenleiste 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-230V

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	230	0V-230V	-
	24	0V-24V	-

Maßzeichnung / Montagelochung :

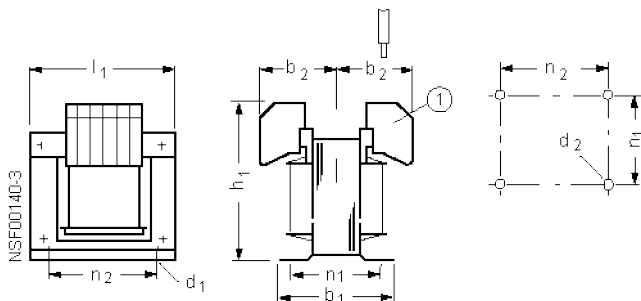

(1) Federzugklemme 24A: eindrätig 0,08 bis 6 mm², feindrätig 0,08 bis 4 mm²

Abmessungen [mm]:

b1	103	h1	111
b2	62	l1	107
d1	5,8x9	n1	84
d2	M5	n2	81

excellence inside.

Datasheet: Transformer SITAS
Type: TAM4396-0EH70-0EN1



Description:

English


phases:	1
rated output/short-time capacity (S6) [kVA]:	0,324 /1,2
rated input voltage [V]:	400+/-5%
rated output voltage [V]:	230-24
rated output current [A]:	0,75-6,3
rated frequency [Hz]:	50...60
vector group / shield winding	li0 /0
rated ambient temperature / temp. Class:	50 /B
protection IP:	00
type of terminals:	Spring Loaded Terminal
mounting	Screw
standard :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Losses [W]:	32,1
Weight [kg]:	4,5

Connection:

Terminals 1: GND-0V-380V-400V-420V
 Terminals 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-230V

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	230	0V-230V	-
	24	0V-24V	-

Dimension drawing / Mounting :

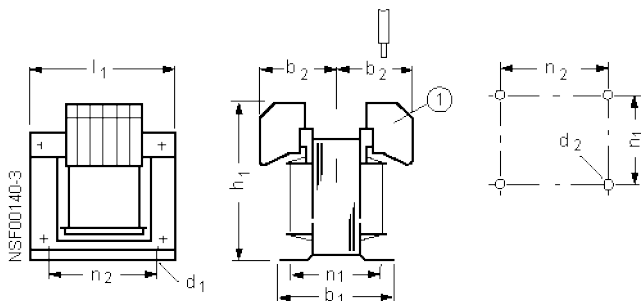

(1) Spring Loaded Terminal 24A: solid wire 0,08 to 6 mm², finely stranded wire 0,08 to 4 mm²

Dimension values [mm]:

b1	103	h1	111
b2	62	l1	107
d1	5,8x9	n1	84
d2	M5	n2	81

excellence inside.

Fiche technique: Transformateur SITAS

Type: TAM4396-0EH70-0EN1



Description:

Francais


Phases :	1
Puissance assignée/puiss. courte durée (S6) [kVA]:	0,324 /1,2
Tension assignée d'entrée [V] :	400+/-5%
Tension assignée de sortie [V] :	230-24
Courant assigné de sortie [A] :	0,75-6,3
Fréquence assignée [Hz] :	50...60
Couplage / écran :	li0 /0
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	50 /B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Bornes a Ressort
Type de montage :	Vis
Prescription :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pertes [W]:	32,1
Poids [kg]:	4,5

Raccordement:

Bornier 1:	GND-0V-380V-400V-420V
Bornier 2:	24V-24V-24V-0V-0V-0V-230V

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	230	0V-230V	-
	24	0V-24V	-

Encombrement / Fixations

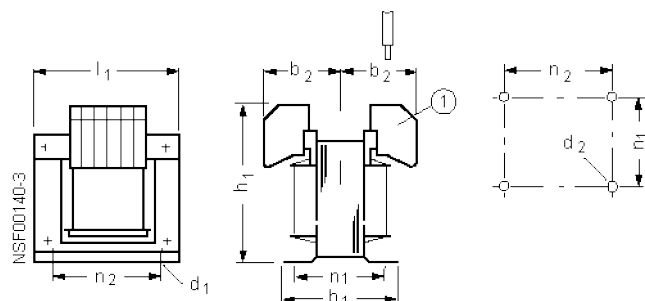

(1) Bornes a Ressort 24A: âme massive 0,08 à 6 mm², âme souple 0,08 à 4 mm²

Dimensions [mm]

b1	103	h1	111
b2	62	l1	107
d1	5,8x9	n1	84
d2	M5	n2	81

excellence inside.

Hoja de datos: Transformador SITAS

Tipo: TAM4396-0EH70-0EN1



Descripción:

Español

Fases:	1
Potencia asignada/cap. de carga breve (S6) [kVA]:	0,324 /1,2
Tensión asignada de entrada [V]:	400+/-5%
Tensión asignada de salida [V]:	230-24
Intensidad asignada de salida [A]:	0,75-6,3
Frecuencia asignada [Hz]:	50...60
Grupo de conexión / prot. enrollando:	II0 /0
Temperatura ambiente / clase térmica	50 /B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	Bornes de Resorte
Tipo de montaje:	tornillo
prescripciones:	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pérdidas [W]:	32,1
Peso [kg]:	4,5


Conexión:

Regl. de bornas 1: GND-0V-380V-400V-420V

Regl. de bornas 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-230V

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	230	0V-230V	-
	24	0V-24V	-

Dimensiones / Taladros de montaje

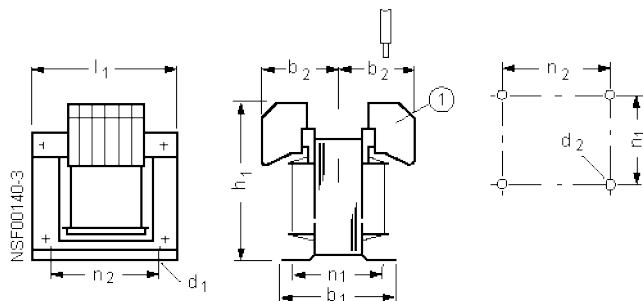

(1) Bornes de Resorte 24 A: un hilo 0,08 a 6 mm², hilo fino 0,08 a 4 mm²

Dimensiones [mm]

b1	103	h1	111
b2	62	l1	107
d1	5,8x9	n1	84
d2	M5	n2	81

excellence inside.