



Electro-aimants miniatures standard


8.M13

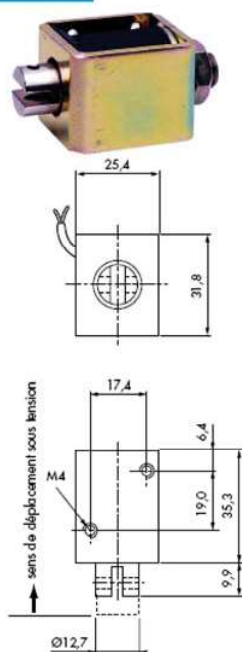


8.M14

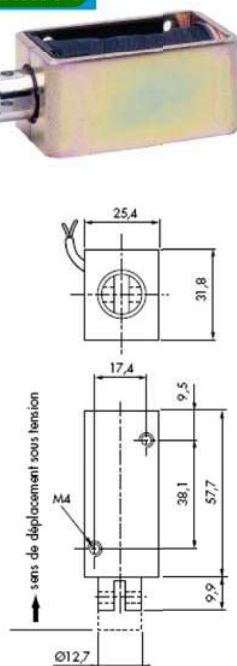

8.M15

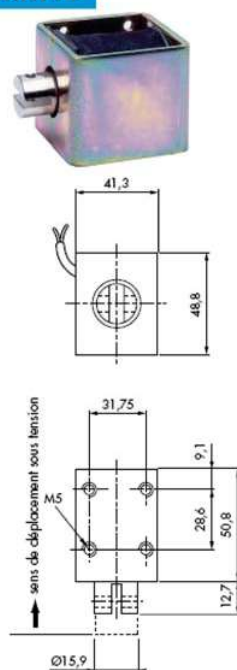

8.M17

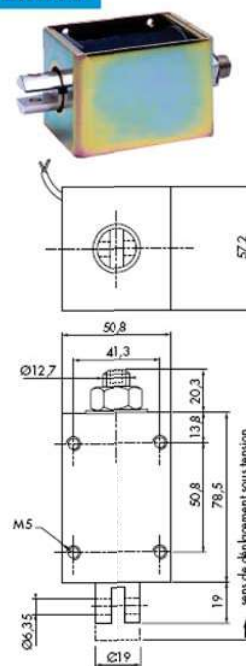

8.M13.02.52

9 mm

6,5 23 102

1 3 12
4 10 40

100% 25% 5%
2 mn 2 mn

24 Vcc

Tirant

option sur tirant uniquement
non

160 g
35 g

IP00

8.M14.02.52

12 mm

10,5 38 169

2 5 17
8 18 30

100% 25% 5%
2 mn 2 mn

24 Vcc

Tirant

option sur tirant uniquement
non

250 g
65 g

IP00

8.M15.02.52

15 mm

15 53,5 237

1 7,5 27
15 60 60

100% 25% 5%
2 mn 2 mn

24 Vcc

Tirant

option sur tirant uniquement
non

570 g
85 g

IP00

8.M17.02.52

18 mm

19 70 307

5 15 60
40 90 140

100% 25% 5%
2 mn 2 mn

24 Vcc

Tirant

non
non

1100 g
~45 g

IP00

Variantes possibles (nous consulter pour définir les références S.V.P.)

Fiches techniques détaillées sur demande

- Poussant
- Tirant-Poussant

12 mm

1
3

13
25

6 à 240 Vcc
6 à 250 Vca

- Poussant
- Tirant-Poussant

15 mm

2
6

24
30

6 à 240 Vcc
6 à 250 Vca

- Poussant
- Tirant-Poussant

18 mm

4
11

31
51

6 à 250 Vcc
6 à 250 Vca

- Poussant
- Tirant-Poussant

21 mm

5
25

65
90

6 à 250 Vcc

Important : pour toute commande, préciser référence - tension - facteur de marche