



■ 選定図

- LPW40
- 低粘度液用（常温清水時の値、比重1）

50Hz

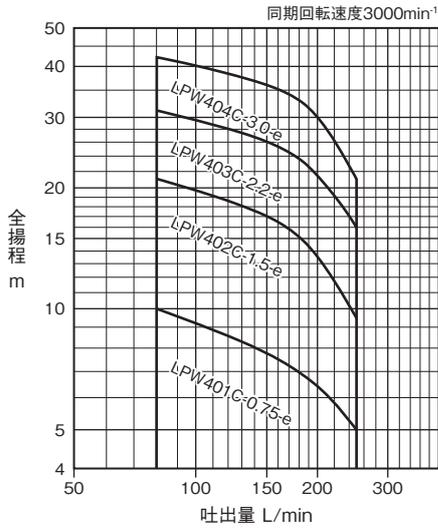


60Hz

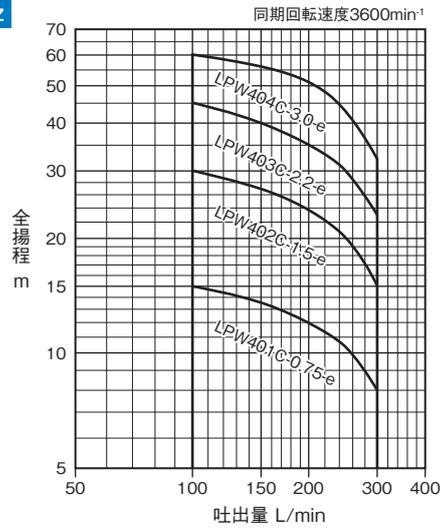


- 高粘度液用（粘度150mm²/s 時の値、比重1）

50Hz

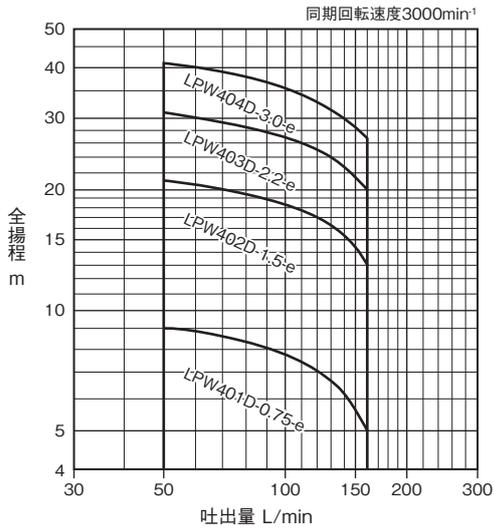

60Hz

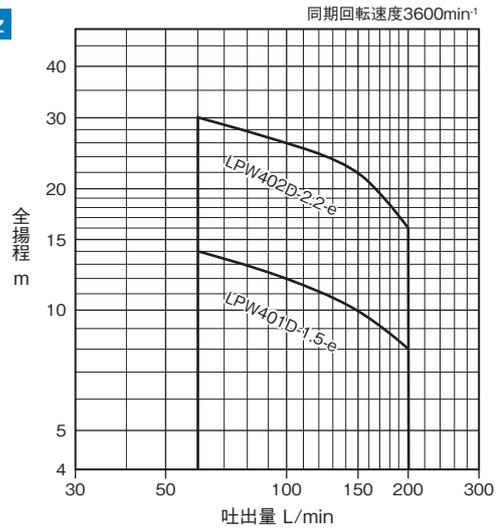

※ -7W/G/GS 型は上記選定図と同一です。