



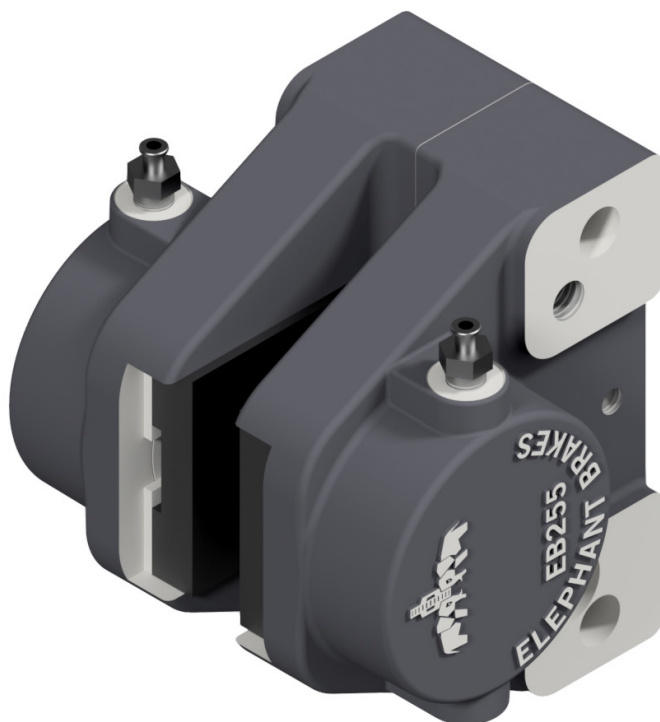

2D Zeichnung und Abmessungen s. S. 2

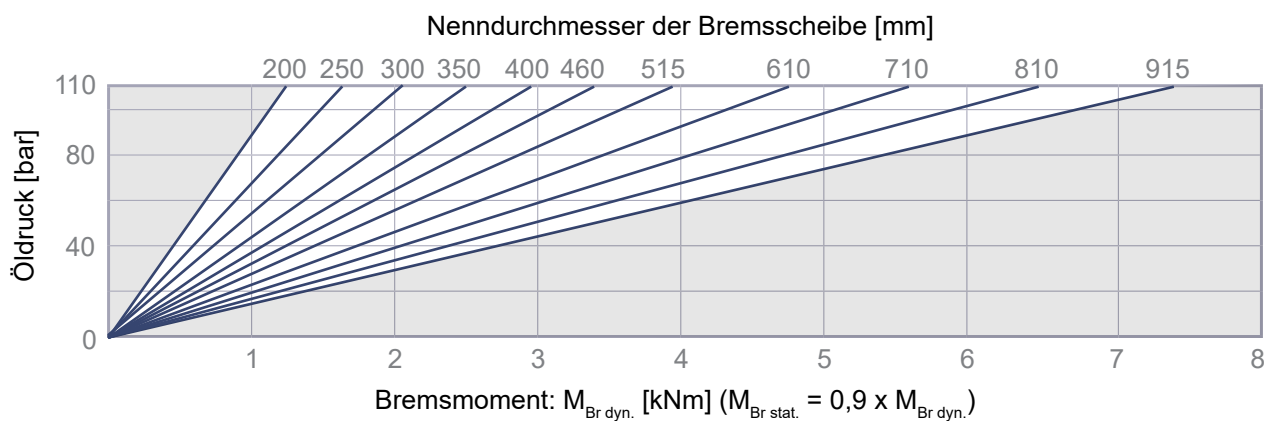

$p_{max.}$: 110 bar


$-20^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq 40^{\circ}\text{C}$

Masse: 5,6 kg

Änderungen vorbehalten

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.



Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.rietschoten.de

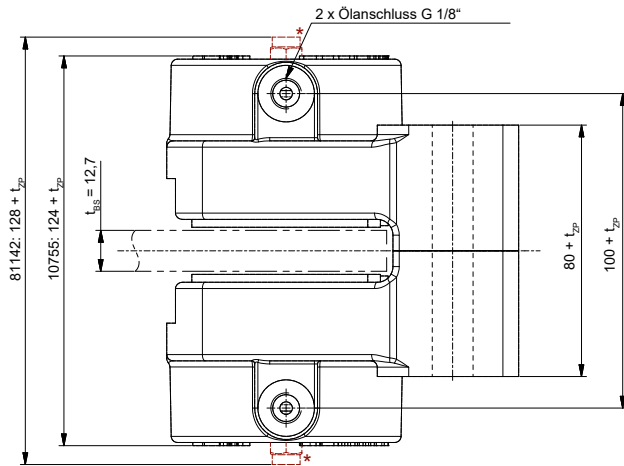

Befestigungssatz:

2 x Zylinderschraube ISO 4762 – M12 x $(60 + t_{zp})$ – 12.9

2 x Schraube – M12 x $(100 + t_{zp})$ – 10.9

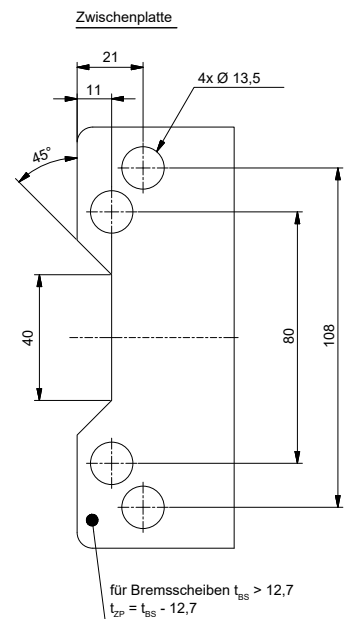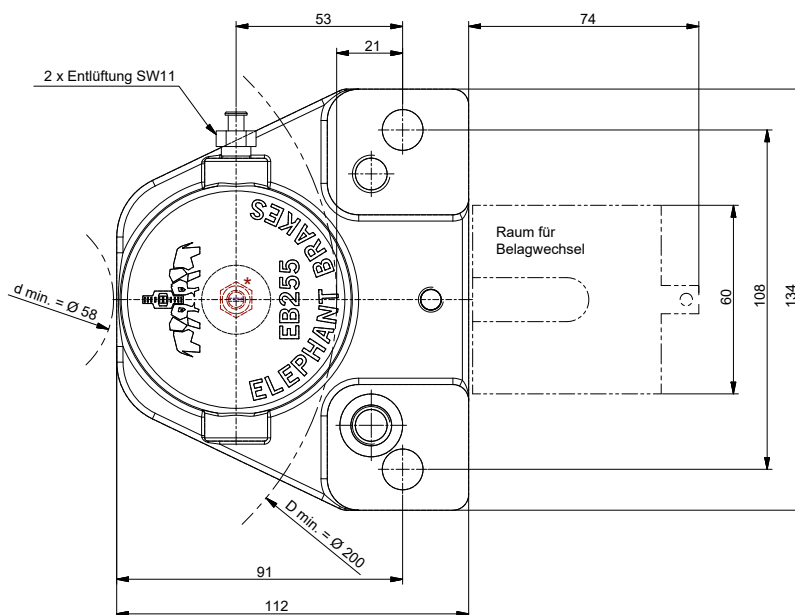

* aktive Kolbenrückstellung

Für Betrieb mit Hydrauliköl HLP46 nach DIN 51524-2.

HFC und biologisch abbaubare Öle auf Anfrage.


EB 255 – Artikel-Nr. 10755

EB 255 mit aktiver Kolbenrückstellung – Artikel-Nr. 81142


Änderungen vorbehalten

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.rietschoten.de

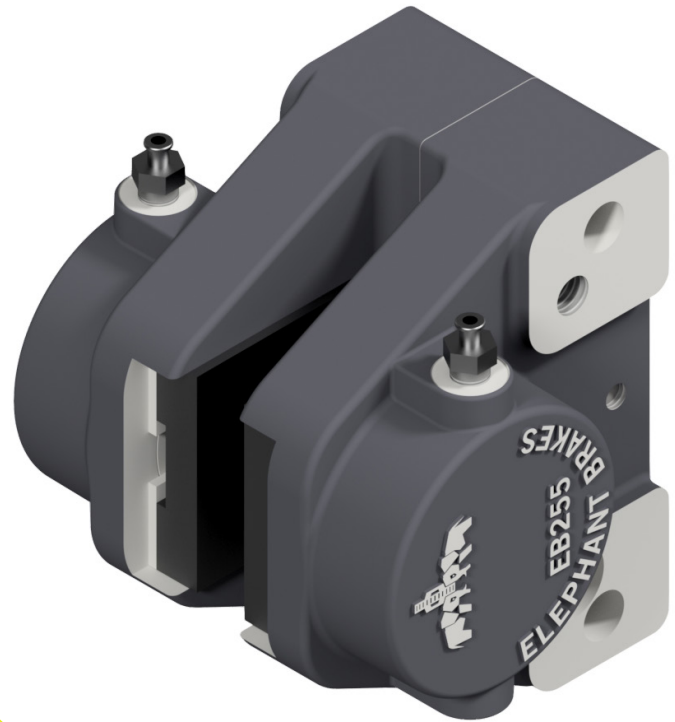

2D-drawing and dimensions see pg. 2

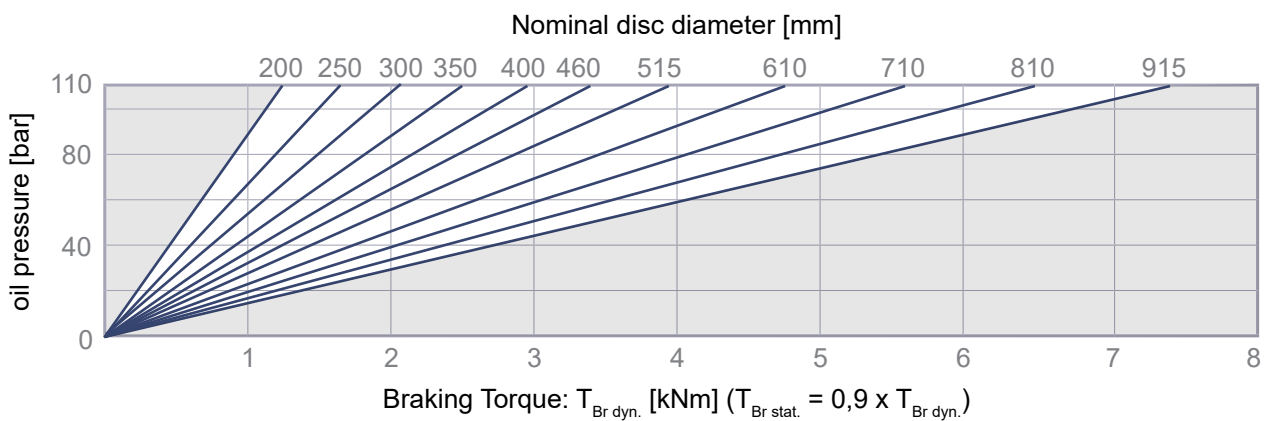

$p_{max.}$: 110 bar


$-20^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq 40^{\circ}\text{C}$

Mass: 5,6 kg

Subject to change without notice.

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.



Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.elephantbrakes.com

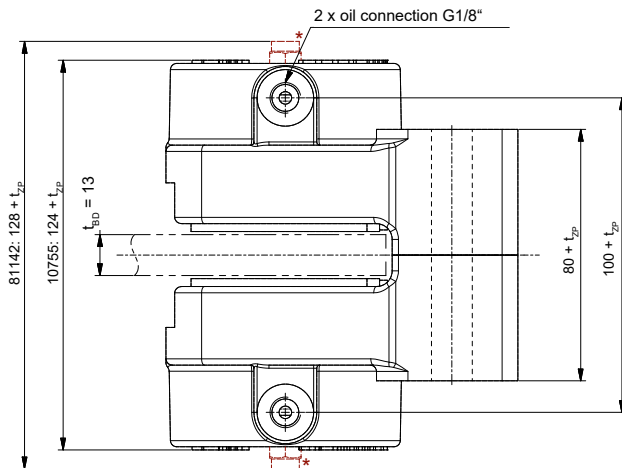

Mounting kit:

2 x cap screw ISO 4762 – M12 x ($60 + t_{MP}$) – 12.9

2 x screw – M12 x ($100 + t_{MP}$) – 10.9

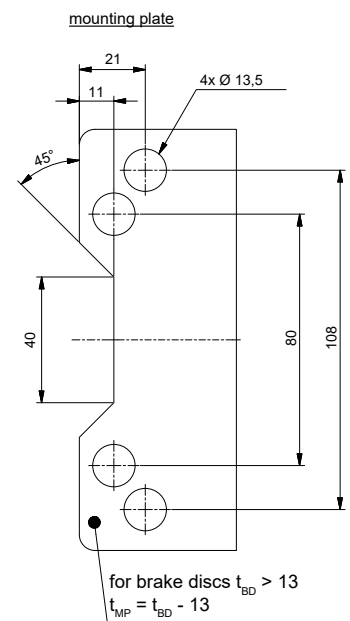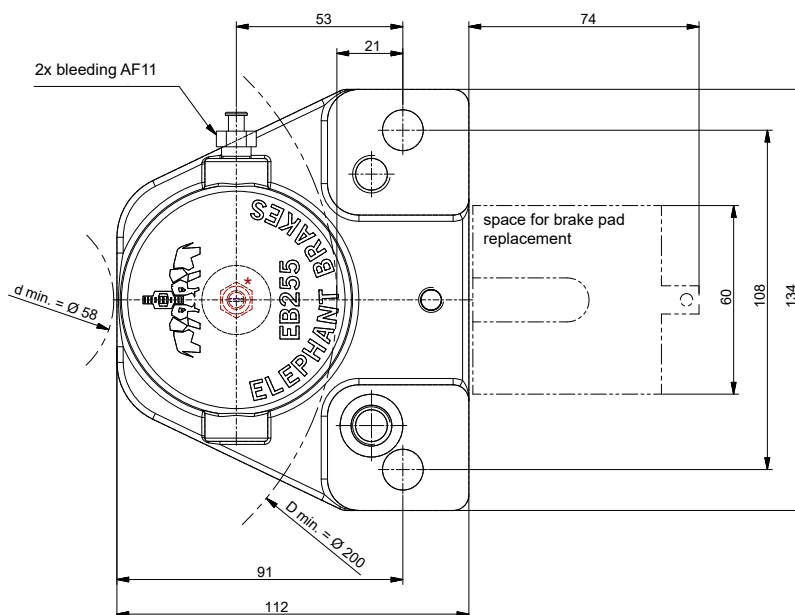

* active piston retraction

For use with hydraulic oil HLP46 according to DIN 51524-2.
HFC and bio-degradable oils on request.

EB 255 – **Part-No. 10755**

EB 255 with active piston retraction – **Part-No. 81142**

Subject to change without notice.