




## Bauart und Funktion

Pneumatischer 3-Stellungszylinder, die beiden Zylinder sind identisch, sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Befestigungsmöglichkeit.

### 3SNE-11-60/60/30

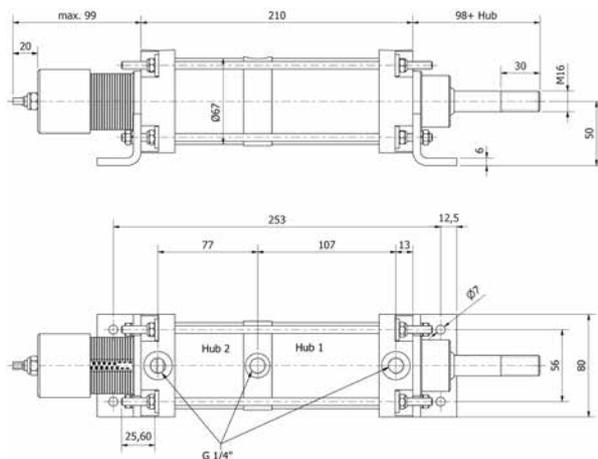

### 3SNE-72-60/60/30

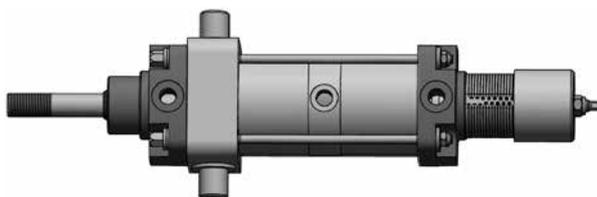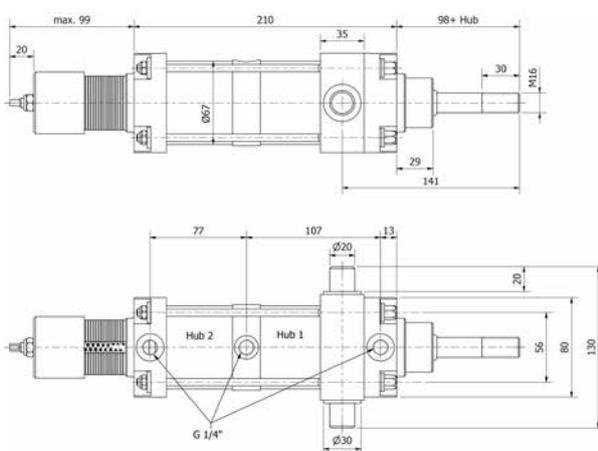

## Technische Kenngrößen

### Allgemeine Kenngrößen

Kolben-Ø	60 mm
Hübe	60 mm, 30 mm einstellbar
Werkstoffe	Kopf/Deckel: Aluminium Zylinderrohr: Aluminium eloxiert Zuganker/Mutter: 1.4201 Kolbenstange: 1.4201 Dichtungen: NBR / PUR Abstreifer: PUR

### Pneumatische Kenngrößen

Medium	gefilterte Luft < 40 µm (geölt oder ungeölt)
Betriebsdruck	1,0 ... 10 bar
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C

Bestell-Typ	Befestigung	Kolben-Ø	Hub 1	Hub 2 einstellbar
3SNE-11-60/60/30	Fußbefestigung	60 mm	60 mm	30 mm
3SNE-72-60/60/30	Mittelschwenkgelenk	60 mm	60 mm	30 mm

